


Produktinformation

SE_{six} eXtra Cat.6_A Keystone Jack (X_AKJ) RJ45, Kategorie 6_A, geschirmt

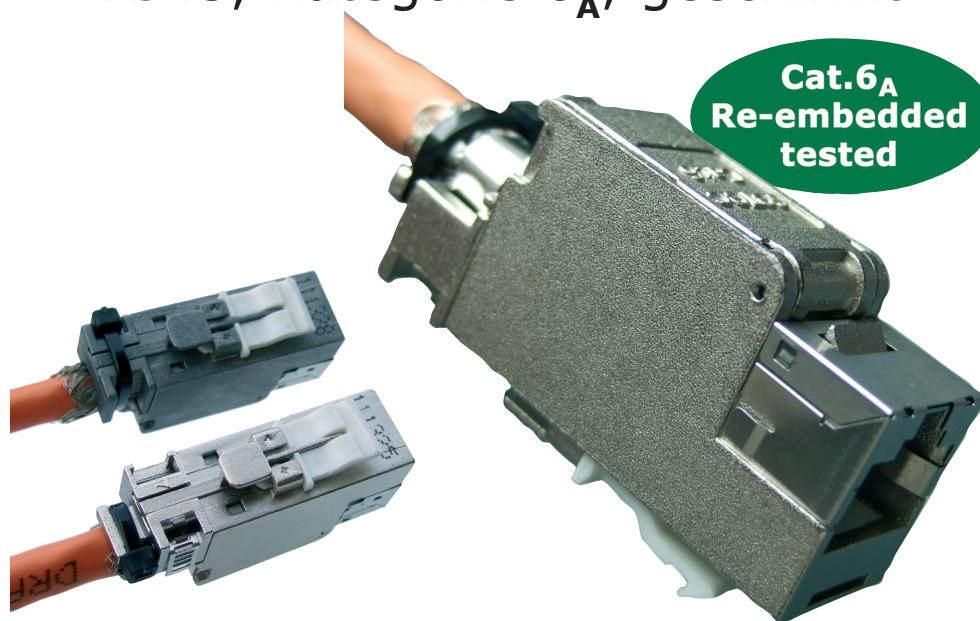

Mit dem **SE_{six} eXtra Cat.6_A Keystone Jack**; kurz X_AKJ genannt, ist die Möglichkeit gegeben Verkabelungssysteme nach den neuesten Normen und Standards zu erstellen. Der **SE_{six} X_AKJ** unterstützt im vollen Umfang die Übertragung von 10 Gigabit Ethernet inklusive hoher Leistungsreserven im ClassE_A Permanent Link. Verfügbar ist der vollgeschirmte X_AKJ in zwei Versionen. Neben der Standardversion mit separater Schirmkontaktierung und Zugentlastung, ist eine um etwa 5mm kürzere Version erhältlich. Beide Versionen besitzen eine schlanke Bauform.


Der **SE_{six} X_AKJ** lässt sich mit nur wenigen Handgriffen werkzeugfrei montieren. Die Anschlussvorbereitung der Leitung bzw. der isolierten Adern erfolgt extern in einem Kabelsortierer. Der Kabelsortierer dient zur Aufnahme und Sortierung der isolierten Adernpaare. Durch Herunterdrücken des Deckels werden die im Kabelsortierer eingelegten Adernpaare in die auf der Leiterplatte befindlichen Schneidkontakte gepresst. Eine Anschlussmöglichkeit für einen separaten PE-Leiter mit 6,3mm Kabelschuh befindet sich am Gehäuse. Die RJ45 Buchse ist mit einer aufklappbaren und optional abnehmbaren Staubschutzkappe geschützt. Geeignet ist der X_AKJ für den Einbau in Verteilerfelder, für die UP- und AP- Montage, als auch für die Installation in BR-Kanälen und Unterflursystemen. Durch das Keystone-Format der Steckverbinderfront ergibt sich ein geringer Montageaufwand auf der Verteilerfeld- und Anschlussdosenseite und bietet weiter den Vorteil der Kompatibilität zu den gängigen Schalterprogrammen. Dank der schlanken Bauform des X_AKJ ist unter anderem seine Verwendung in 3- fach Anschlussdosen möglich.

Der **SE_{six} X_AKJ** erfüllt den Komponentenstandard der **Kategorie 6_A** bis 500 MHz nach ISO 11801 Amd. 2 und ist von einem unabhängigen Prüflabor nach dem „**Re-embedded Messverfahren**“ Kategorie 6_A – geprüft und zertifiziert.

Für den Einsatz im ClassE_A Permanent Link gemäß ISO 11801 Amd. 2 bietet der **SE_{six} X_AKJ** die erforderlichen Reserven.


Standardversion vernickelt

Länge x Breite x Höhe in mm
50 x 14,5 x 24,5
Öffnungsmaß gem. Keystone
Standard 19,35 x 14,8
(Höhe x Breite in mm)
Wanddicke der Einbauöffnung
min. 1,5mm / max. 2 mm



Kurzversion


Länge x Breite x Höhe in mm
45 x 14,5 x 24,5
Öffnungsmaß gem. Keystone
Standard 19,35 x 14,8
(Höhe x Breite in mm)
Wanddicke der Einbauöffnung
min. 1,5mm / max. 2 mm

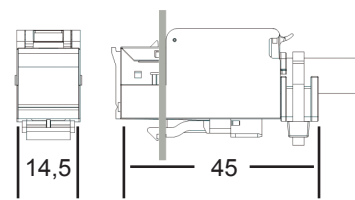

Se_{siX} eXtra Cat.6_A Keystone Jack (X_AKJ) RJ45, Kategorie 6_A, geschirmt




Beschaltung und Kabelvorbereitung

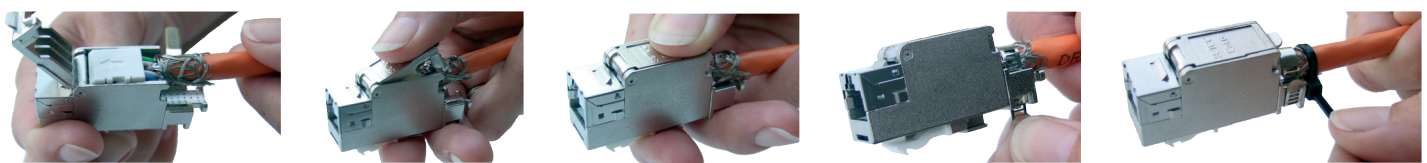

Einsetzen des Kabelsortierers und Einpressen in die Schneidkontakte

Schirmkontakt und Zugentlastung


Se_{siX} eXtra Keystone Jack X_AKJ Cat.6A, geschirmte Ausführung



Standardversion vernickelt

SeSix eXtra Cat.6A Keystone Jack X_AKJ Cat 6A geschirmt mit Schirmband

501415



Kurzversion ferro

SeSix eXtra Cat.6A Keystone Jack X_AKJ Cat 6A geschirmt

501414

Se_{siX} 19" Verteilerfeldrahmen für Keystone Jacks



1HE für 16 Keystone Jacks, Metall blank
 2HE für 32 Keystone Jacks, Metall blank
 1HE für 16 Keystone Jacks, Lichtgrau
 2HE für 32 Keystone Jacks, Lichtgrau

506074
 506076
 506073
 506075



2HE für 54 Keystone Jacks, Lichtgrau

506079



1HE für 24 Keystone Jacks, Lichtgrau

506078



Blindstopfen für Keystone Verteilerfeldrahmen und Tragringe

511119

Se_{siX} Zubehör Keystone Jacks für UP- und AP Montage




Tragring für 2 Keystone Jacks mit Zentralplatte 50x50, reinweiss

501382



Tragring für 3 Keystone Jacks mit Zentralplatte 50x50, reinweiss

501384



Abdeckrahmen 80x80 reinweiss
 AP Gehäuse 80x80x40 mm, reinweiss

511113
 501009

Farbige Staubschutzklappen Keystone Jacks



Staubschutz ms rot (red)
 Staubschutz ms gelb (yellow)
 Staubschutz ms grün (green)
 Staubschutz ms blau (blue)

511163
 511164
 511165
 511166

Hutschienenadapter 1-, 2- und 3-fach für Keystone Jacks



Hutschienenadapter 1-fach
 Hutschienenadapter 2-fach
 Hutschienenadapter 3-fach

501343
 501344
 501345

Adapter 6- und 9-fach für Einbau Keystone Jacks in Unterflursysteme



Adapter UFS 6-fach
 Adapter UFS 9-fach

501386
 501387