


Produktinformation

SE_{siX} eXtra Keystone Jack (XKJ) RJ45, Kategorie 6/6A, geschirmt

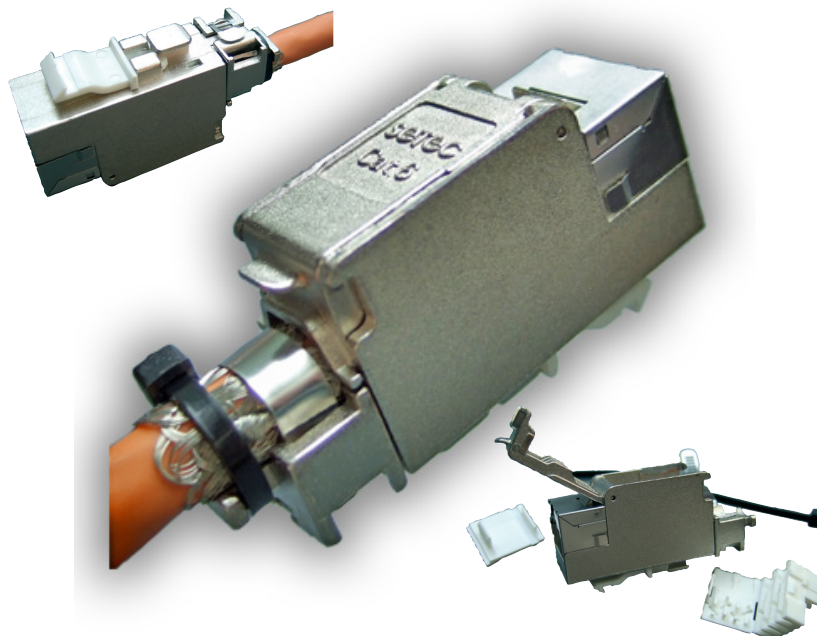


Neuestes Produkt in der Familie der SETEC Modular Jacks ist der **SE_{siX} eXtra Keystone Jack**; kurz XKJ genannt. Der vollgeschirmte XKJ besitzt eine schlanke Bauform und ist in zwei Versionen verfügbar. Neben der Standardversion mit separater Schirmkontaktierung und Zugentlastung, ist eine um etwa 5mm kürzere Version erhältlich.

Der **SE_{siX} XKJ** lässt sich mit nur wenigen Handgriffen werkzeugfrei montieren. Die Anschlussvorbereitung der Leitung bzw. der isolierten Adern erfolgt extern in einem Kabelsortierer. Der Kabelsortierer dient zur Aufnahme und Sortierung der isolierten Aderpaare. Durch Herunterdrücken des Deckels werden die im Kabelsortierer eingelegten Aderpaare in die auf der Leiterplatte befindlichen Schneidkontakte gepresst. Anschlussmöglichkeit für einen separaten PE-Leiter mit 6,3mm Kabelschuh befindet sich am Gehäuse. Die RJ45 Buchse ist mit einer aufklappbaren und optional abnehmbaren Staubschutzkappe geschützt. Geeignet ist der XKJ für den Einbau in Verteilerfelder, für die UP- und AP- Montage, als auch für die Installation in BR-Kanälen und Unterflursystemen. Durch das Keystone-Format der Steckverbinderfront ergibt sich ein geringer Montageaufwand auf der Verteilerfeld- und Anschlussdosenseite und bietet weiter den Vorteil der Kompatibilität zu den gängigen Schalterprogrammen. Dank der schlanken Bauform des XKJ ist unter anderem seine Verwendung in 3- fach Anschlussdosen möglich.

Der **SE_{siX} XKJ** übertrifft die Vorgaben der **Kategorie 6** bis 250 MHz und ist von einem unabhängigen Prüflabor nach dem „**De-embedded Messverfahren**“ Kategorie 6 – geprüft und zertifiziert. Darüber hinaus unterstützt der **SE_{siX} XKJ** im Channel bereits die Übertragung von 10 Gigabit Ethernet gemäß ISO ClasseA und TIA/EIA Cat.6A Channel.


Standardversion vernickelt

Länge x Breite x Höhe in mm
50 x 14,5 x 24,5
Öffnungsmaß gem. Keystone
Standard 19,35 x 14,8
(Höhe x Breite in mm)
Wanddicke der Einbauöffnung
min. 1,5mm / max. 2 mm




Kurzversion

Länge x Breite x Höhe in mm
45 x 14,5 x 24,5
Öffnungsmaß gem. Keystone
Standard 19,35 x 14,8
(Höhe x Breite in mm)
Wanddicke der Einbauöffnung
min. 1,5mm / max. 2 mm

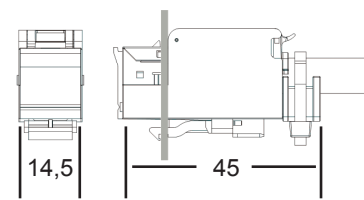


Se_{siX} eXtra Keystone Jack (XKJ) RJ45, Kategorie 6/6A, geschirmt



B-Belegung
(Standard)








A-Belegung
(optional)



Beschaltung und Kabelvorbereitung



Bestückung Kabelsortierer



Einsetzen des Kabelsortierers und Einpressen in die
Schneidkontakte

Schirmkontakt
und Zugentlastung

Se_{siX} eXtra Keystone Jack XKJ Cat.6/Cat.6A, geschirmte Ausführung



Standardversion vernickelt
SeSix eXtra Keystone Jack
XKJ Cat 6 geschirmt
mit Schirmband


501379



Kurzversion ferro
SeSix eXtra Keystone Jack
XKJ Cat 6 geschirmt

501362

Se_{siX} 19" Verteilerfeldrahmen XKJ, UKJ und MKJ



1HE für 16 XKJ / UKJ / MKJ in Metall blank 506074

2HE für 32 XKJ / UKJ / MKJ in Metall blank 506076

1HE für 16 XKJ / UKJ / MKJ in lichtgrau 506073

2HE für 32 XKJ / UKJ / MKJ in lichtgrau 506075



2HE für 54 MKJ / XKJ in lichtgrau

506079



1HE für 24 XKJ / UKJ in lichtgrau


506078



Blindstopfen XKJ / UKJ / MKJ für
Verteilerfelder und Tragringe


511119

Se_{siX} Zubehör XKJ / UKJ / MKJ für UP- und AP Montage



Tragring für 2x XKJ mit Zentralplatte
50x50, reinweiss

501382



Tragring für 3x XKJ mit Zentralplatte
50x50, reinweiss

501384




Abdeckrahmen 80x80 reinweiss
AP Gehäuse 80x80x40 mm, reinweiss

511113

501009

Farbige Staubschutzklappen XKJ / UKJ / MKJ



Staubschutz ms rot (red)

511163

Staubschutz ms gelb (yellow)

511164

Staubschutz ms grün (green)

511165

Staubschutz ms blau (blue)

511166

Hutschienenadapter 1-, 2- und 3-fach für XKJ / UKJ / MKJ



Hutschienenadapter 1x XKJ / UKJ / MKJ

501343

Hutschienenadapter 2x XKJ / UKJ / MKJ

501344

Hutschienenadapter 3x XKJ / UKJ / MKJ

501345

Adapter 6- und 9-fach für Einbau XKJ in Unterflursysteme



Adapter UFS 6-fach

501386



Adapter UFS 9-fach

501387