



Normen und Standards: Kategorie 6_A (Cat.6_A) gemäß
ISO/IEC 11801 AMD 2 und IEC 60603-7-51

Anwendungsbereich: Wand- und Tischmontage
Installation auf Hutschiene/Normschiene (Befestigungsbügel nicht
im Lieferumfang enthalten)

Kabeltypen: Kabelaußendurchmesser 6,0 – 9,0 mm
Cu – Leiterdurchmesser 0,4 – 0,65 mm (AWG 26 – AWG 22)
Aderndurchmesser 0,7 – 1,6 mm

Montage:



1. Aufgesteckten Kunststoffdeckel (a) durch leichten Druck auf die Außenseiten nach oben abnehmen. Schirmhaube (b) der 8-Port Platine entfernen.
2. Vorbereitung Schirmungsfläche bei S/FTP Kabel (Paargeschirmt - PimF): Geflechschirm auf eine Restlänge von ca. 30mm einkürzen und über den Kabelmantel zurückschlagen.

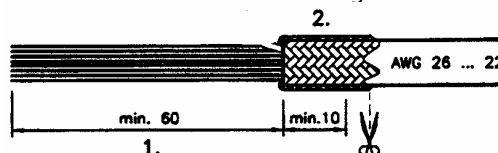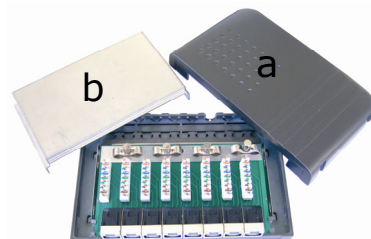

3. Vorbereitete Schirmungsfläche unter die Schelle legen und die Leitung mit Kabelbinder am hinteren Kabelmanagement arretieren.
4. Durch Festdrehen der Kabelschelle die Schirmungsfläche mit dem leitfähigen Bereich der Platine verbinden.
5. Beginnend mit dem nächstliegenden Anschlusspunkt, und entsprechend dem dargestellten Belegungsplan, die Adernpaare nacheinander auf den LSA - Block anlegen. Es ist ein LSA - Anlegewerkzeug zu verwenden. Die Verseilung der Adernpaare nicht mehr als 13mm auftrennen! Bei der Verwendung von S/FTP Kabeln (PimF) sind die Folienschirme der Adernpaare möglichst nah bis an die Anschlusspunkte zu führen! Es ist darauf zu achten, dass die Folienschirme keine Berührung mit geschnittenen Drahtenden haben!
6. Nach Fertigstellung der Anschlussarbeiten die Schirmhaube und den Kunststoffdeckel wieder aufstecken.



! Farbcode der LSA nach 568 B !

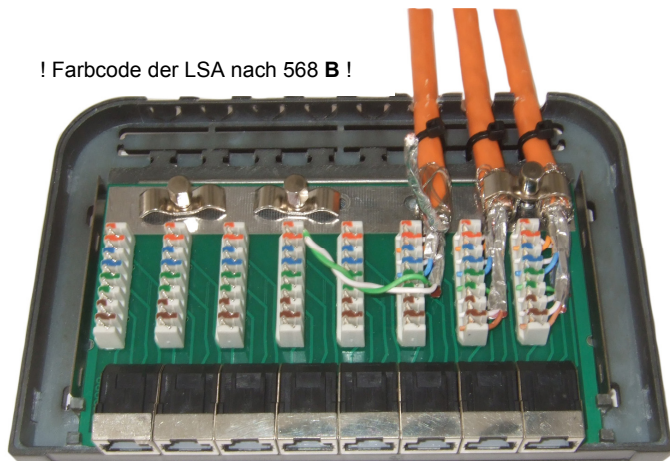

Schnittkante LSA-Leiste

EIA/TIA 568		
	Belegung B	Belegung A
1	weiß/orange	weiß/grün
2	orange	grün
5	weiß/blau	weiß/blau
4	blau	blau
6	grün	orange
3	weiß/grün	weiß/orange
7	weiß/braun	weiß/braun
8	braun	braun